



## Winche Hidraulico 40 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Winche Hidráulico de 40 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

### Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

### Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	88184 lb / 40000 kg	<b>Cable Recomendado</b>	ø1 1/2 in x 213 ft   ø36 mm x 65 m
<b>Velocidad /min</b>	10 ft/min - 3 m/min	<b>Normas</b>	SAE-J706
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo de Motor</b>	EATON 6K-245	<b>Presión Aceite</b>	170 bar / 2465 psi
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Flujo Aceite</b>	31 gpm / 117 l/min

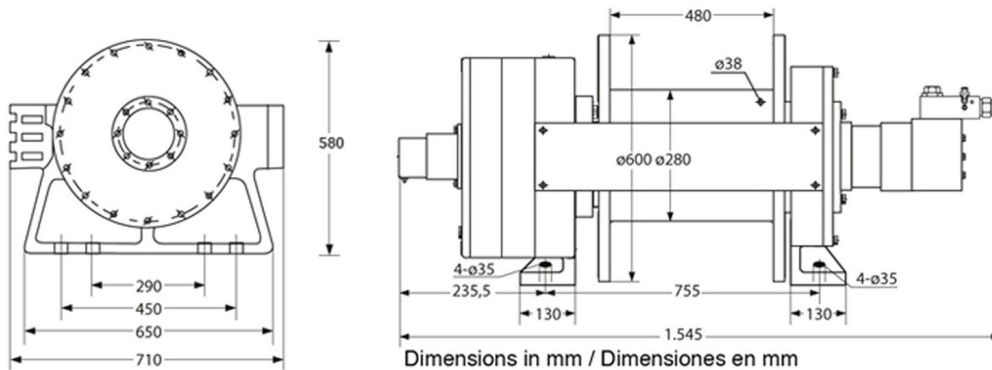

Layer / Capa	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad (per min)
1	87422 lb / 39654 kg	9.8 ft / 3.0 m
2	77409 lb / 35112 kg	11.4 ft / 3.5 m
3	69459 lb / 31506 kg	13.0 ft / 4.0 m
4	62982 lb / 28568 kg	14.7 ft / 4.5 m

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Profundidad</b>	33 in / 83.82 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	33 in / 83.82 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	67 in / 170.18 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso