




5 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5 ton	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Numero de Velocidades	2 Speed	Caidas de Cadena	2
Hoist Contactors Amps	25A	Longitud de cadena	60
Hoist Contactor Brand	Schneider	Load Chain weight per foot [lbs]	1.83
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Humedad	20%~90%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
IEC Hoist IP Protection	IP55	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Protección IEC Motor	IP55	Reducer Lubrication Type	Oil
Pendant Control Yes No	Yes	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
IEC Pendant Control Protection	IP66	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Standards Certified	CE
Pendant Control total Length	27 ft	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Hoist Motor Power in KW	3	Hour Meter	Internal Working Hour Meter

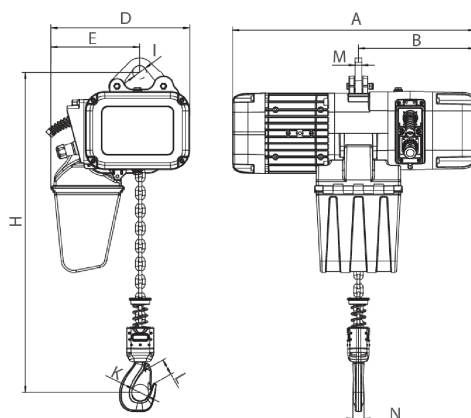

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

Peso & Dimensiones

A Altura Total	675
J Boca Gancho	60
W Ancho	420
H Altura Muerta	810
D Depth	695
1st Package Type	Wood Crate
Peso Total (sin cable o cadena)	185
Peso Total	495 lbs / 225 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 1 Peso Neto	294.8 lbs / 134 Kg
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Peso Bruto	495 lbs / 225 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso