




10 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø, 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Trolley Beam Range	3.9" to 7"	Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Numero de Velocidades	1 Speed
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Potencia Total Watts	6750
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 50A at 220V and 30A at 460V	Protección IEC Motor	IP55
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Voltaje del Control	24V
Standards Certified	CE	Parada de Emergencia	Yes
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Hoist Contactor Brand	Schneider
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Minimum Turn Radius	2	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Trolley Wheel Diameter	139	Caidas de Cadena	4
Trolley VFD Model	huayuan	Longitud de cadena	160
Trolley VFD Brand	z-230	Humedad	20%~90%
Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Trolley Motor Insulation Grade	F	Potencia del Trolley	750
Pendant Control Yes No	Yes	Velocidad del Trolley /min	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Cantidad de Velocidades	Variable
Capacidad de Carga	10 ton	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-38
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Garantía	3 Year

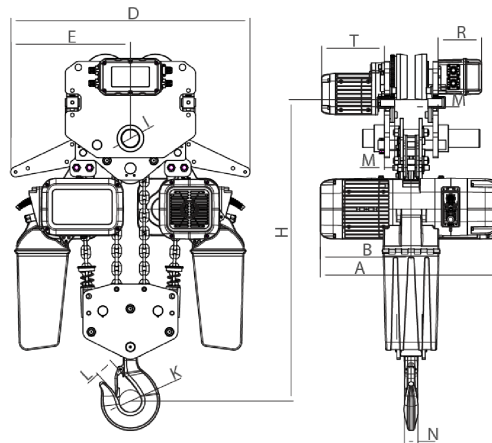

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)													
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R	
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167	

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005
W Ancho	920
A Altura Total	1045
J Boca Gancho	85
D Depth	700
Peso Total (sin cable o cadena)	345
Peso Total	869 lbs / 395 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 289 Kg
Paquete 2 Peso Neto	172.7 lbs / 78 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 309 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	187 lbs / 85 Kg
Paquete 1 Profundidad	44 in / 111.76 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	40 in / 101.6 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso