

9000 lbs 4 ton Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner, wire rope and hook.

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Hydraulic Winch Descripción

Presentamos nuestro Cabrestante Hidráulico de 4 Toneladas, una potencia con características excepcionales. Con una impresionante capacidad de carga nominal de 9,000 libras, se enfrenta sin esfuerzo a tareas pesadas. Equipado con un freno de disco confiable, garantiza una operación segura y controlada. El cabrestante cuenta con una impresionante clasificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Su sistema de engranajes planetarios de 2 etapas, con una relación de engranajes de 23:1, brinda una resistencia y eficiencia superiores. Supera cualquier desafío con este cabrestante hidráulico confiable y de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9000 lb / 4082 kg	Flujo Aceite	56 l/min [15 gal/min]
Velocidad /min	29-39 ft/min / 9-12 m/min	Tipo Transmisión / Reductor	2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario
Numero de Velocidades	Variable Speed	Relación de Transmisión	23 : 1
Capacidad de cable por capa Primera/Ultima	9,000 / 6,200 lb	Embriague	Manual
Tipo de Motor	Hydraulic	Cable	Ø13/32 in x 69 ft Ø10.3mm x 21m
Freno Motor	Disk Brake	Normas	SAE-J706
Presión Aceite	1900 psi [13 Mpa]	Garantía	3 Year

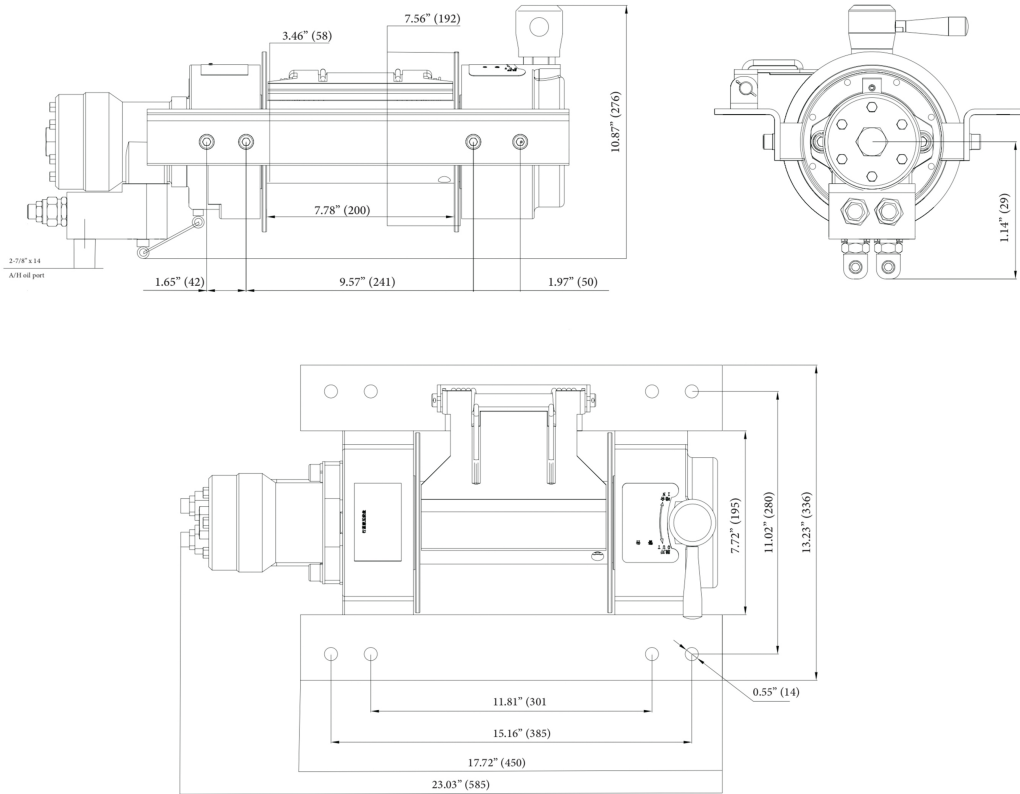

9000lb Winch Line pull and cable capacity			
Layer	Rated line pull (lbs)	Line Speed (m/min)	Cable Capacity (ft)
1	9000	9	18.37
2	7291	10.3	40.35
3	6215	12.1	69



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	10.87 in	Paquete 1 Peso Neto	121 lbs / 55 Kg
W Ancho	23 in	Paquete 1 Ancho	13 in / 33.02 cm
D Depth	14 in	Paquete 1 Peso Bruto	127 lbs / 58 Kg
Peso Total	127 lbs / 58 Kg	Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
		Paquete 1 Profundidad	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso