




2 Speed 1/2 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft FEC G80 Japan M5/H4 208~240/460V Wireless

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

UL File	MSXT.E528915 - Hoists	Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control
Capacidad de Carga	1100 lbs / 500 kg	Voltaje del Control	24V
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Parada de Emergencia	Yes
Velocidad /min	2.6 / 8 m/min	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	6.3 x 19 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Voltaje para Chile	380/440~480V	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Total Watts	900	Humedad	<85%
Codigo FCC	2AZMK-Q1212	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Nivel de Ruido	81 dB
Potencia Motor	0.9 kW	Cantidad de Velocidades	1
Freno Motor	Yes	Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches
Grado de Aislacion	F	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year

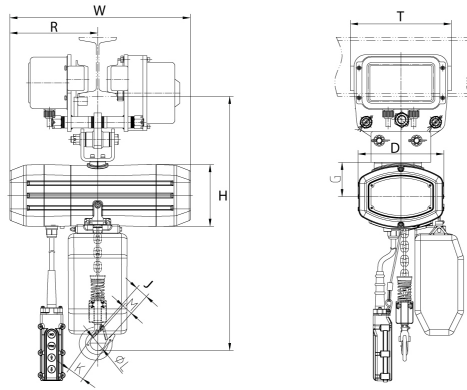

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

T Motor del Carro	4.8 in / 12.4 cm	Paquete 1 Peso Neto	93 lbs / 42 Kg
W Ancho	18.1 in / 45.8 cm	Paquete 2 Peso Neto	95 lbs / 43 Kg
H Altura Muerta	17.9 in / 45.5 cm	Paquete 1 Peso Bruto	123 lbs / 56 Kg
J Boca Gancho	1.46 in / 3.7 cm	Paquete 2 Peso Bruto	130 lbs / 59 Kg
D Depth	9.1 in / 22.9 cm	Paquete 1 Profundidad	24 in / 60.96 cm
Peso Total	253 lbs / 115 Kg	Paquete 2 Profundidad	29 in / 73.66 cm
		Paquete 1 Ancho	19 in / 48.26 cm
		Paquete 2 Ancho	19 in / 48.26 cm
		Paquete 1 Altura	18 in / 45.72 cm
		Paquete 2 Altura	18 in / 45.72 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso