




## Winch Prowinch 21.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 2 Frenos

### Características Esenciales

- Frenos de Disco, de liberación electromagnética al Motor y al Reductor. Independientes, ambos superan el 125% de la capacidad nominal.
- Diseñado y Probado en base a las normas Americanas ASME B30.7
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	46297 lb / 21000 kg	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Capacidad de Carga</b>	21 t	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Velocidad /min</b>	24.7~36.1 ft / 7.5~11 m	<b>Cable</b>	Not Included
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Cable Recomendado</b>	ø1 1/4 in x 820 ft   ø31.7 mm x 250 m UP TO ø 7/8 x 2300 ft
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	Up to 820 ft / 250 m
<b>Control</b>	Not included: E-Stop/Up/Down or Variable Speed		

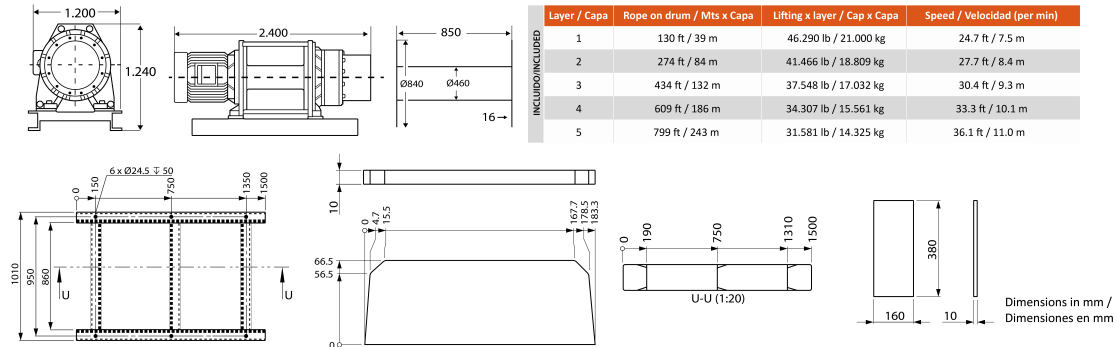

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	1240 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	6789 lbs / 3080 Kg
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø460 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	98 in / 248.92 cm
<b>D Depth</b>	1200 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	6945 lbs / 3151 Kg
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø840 mm	<b>Paquete 1 Altura</b>	59 in / 149.86 cm
<b>W Ancho</b>	2400 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	59 in / 149.86 cm
<b>DL Ancho Tambor</b>	850 mm		
<b>Peso Total</b>	6945 lbs / 3152 Kg		

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso