



Winche 20000 lb 12v Cable de Acero 7 HP

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Voltaje del Control	12 V
Número de Capas	4	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	544:1
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Freno Tambor	In-Drum Automatic Brake
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
AMP Motor	450 AMP	Guia de Cable	Included
Protección IEC Motor	IP67	Accesorios	Control and Installation Hardware
Control	Wireless and Wired	Garantía	1 Year

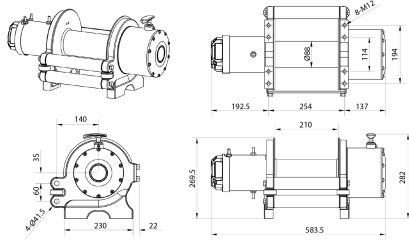

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

A Altura Total	335 mm	Paquete 1 Peso Neto	188 lbs / 85 Kg
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	Paquete 1 Ancho	21 in / 53.34 cm
D Depth	285 mm	Paquete 1 Peso Bruto	165 lbs / 75 Kg
DL Ancho Tambor	228 mm	Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm
J Boca Gancho	31 mm		
Peso Total	165 lbs / 75 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso