




## 2 Speed 2 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380/460V

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb / 2000 kg	Control	Pendant Control w/ Emergency Stop
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Voltaje del Control	24v
Velocidad /min	2.26 - 22.6 ft/min / 0.70 - 7 m/min	Parada de Emergencia	Yes
Numero de Velocidades	2 Speed	Contactora	Schneider
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje para USA y Canada	208~240/440~480V	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Voltaje para Chile	380/440~480V	Dimensiones de la Cadena	10 x 30 mm
Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE	Caidas de Cadena	1
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Motor	3 kW	Humedad	<85%
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Grado de Aislacion	F	Nivel de Ruido	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Variador de Frecuencia	VFD Hitachi HS300-040H	Garantía	3 Year
Freno Dinámico	Yes		

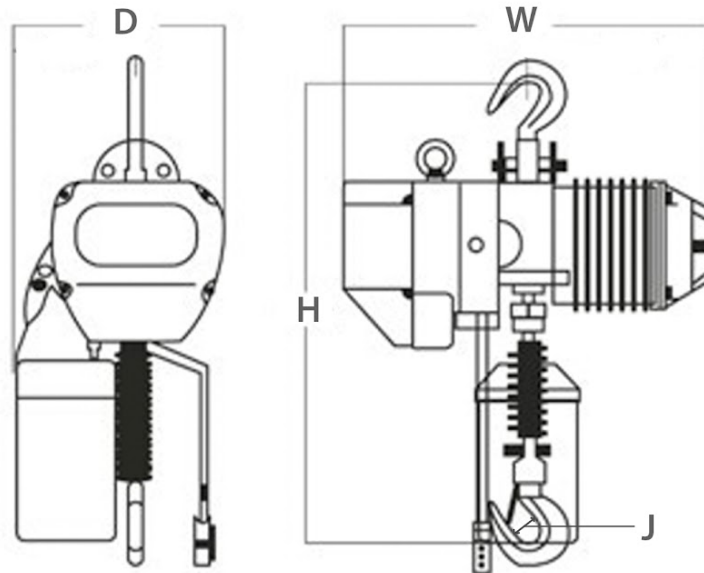

Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



## Peso & Dimensiones

**H Altura Muerta** 30 in / 770 mm

**W Ancho** 30 in / 745 mm

**D Depth** 17 in / 420 mm

**J Boca Gancho** 1.6 in / 40 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso