




2 Speed 5 Ton Electric Chain Hoist 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380/460V

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	Control	Pendant Control w/ Emergency Stop
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Voltaje del Control	24v
Velocidad /min	4 - 11 ft/min. / 1.2 & 3.34 m/min	Parada de Emergencia	Yes
Numero de Velocidades	2 Speed	Contactador	Schneider
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje para USA y Canada	208~240/440~480V	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Voltaje para Chile	380/440~480V	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE	Caidas de Cadena	2
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Longitud de cadena	18m
Potencia Motor	3 kW	Humedad	<85%
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Grado de Aislacion	F	Nivel de Ruido	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	2
Variador de Frecuencia	VFD Hitachi HS300-040H	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Dinámico	Yes	Garantía	3 Year

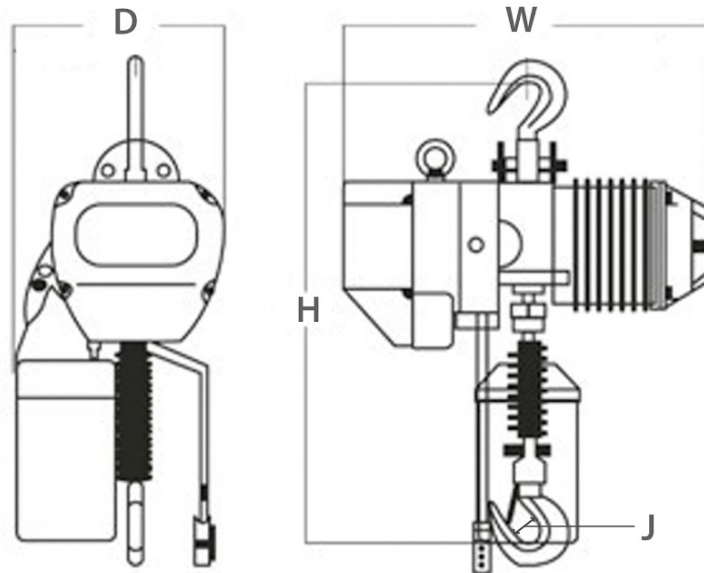

Dimensions	Model	PWR1M5i	PWR2M5i	PWR3M5i	PWR5M5i
	H	16 in / 410 mm	24 in / 615 mm	24 in / 615 mm	33 in / 845 mm
	W	24 in / 620 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm	30 in / 745 mm
	D	12 in / 295 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm	17 in / 420 mm
	J	1.3 in / 34 mm	1.6 in / 40 mm	1.9 in / 48 mm	1.9 in / 48 mm



Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	40.5 in / 1030 mm
W Ancho	30 in / 745 mm
D Depth	17 in / 420 mm
J Boca Gancho	1.9 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso