




## 3 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 380V 3ø 50HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Overload Protection	Overload Motor Clutch	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Protección IEC Motor	IP55
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Voltaje del Control	24V
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Parada de Emergencia	Yes
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Hoist Contactor Brand	Schneider
Standards Certified	CE	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Pendant Control Yes No	Yes	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Caidas de Cadena	1
Capacidad de Carga	3 ton	Longitud de cadena	30
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Humedad	20%~90%
Velocidad /min	11.1/21.2 ft @60Hz 1.7/5.4 mt @50Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	2 Speed	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-35
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Garantía	3 Year
Potencia Total Watts	3000		

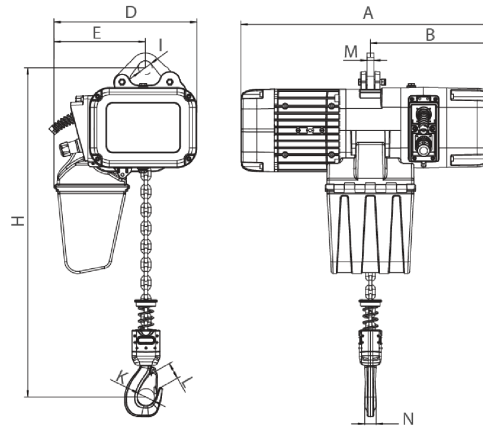

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	645	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	184.8 lbs / 84 Kg
<b>W Ancho</b>	420	<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 50.8 cm
<b>A Altura Total</b>	560	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	330 lbs / 150 Kg
<b>J Boca Gancho</b>	59	<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 78.74 cm
<b>D Depth</b>	695	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 76.2 cm
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	130		
<b>Peso Total</b>	330 lbs / 150 Kg		

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso