




## 5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 380V 3ø 50HZ

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5 ton	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Caidas de Cadena	2
Numero de Velocidades	1 Speed	Longitud de cadena	60
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Humedad	20%~90%
Potencia Total Watts	3750	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia del Trolley	750
Protección IEC Motor	IP55	Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	Cantidad de Velocidades	1
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-36
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox		

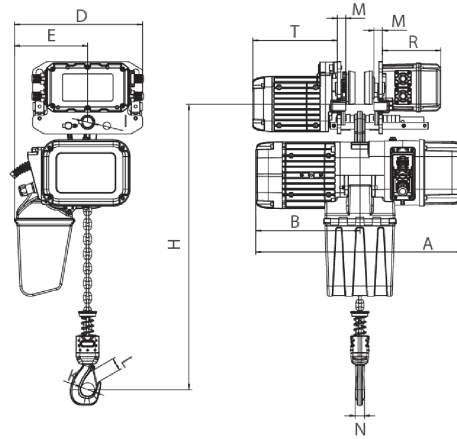

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)													
		Minimum distance from the bottom of the track of the bottom to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R	
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140						
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167	
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167	
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167	

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	810
<b>W Ancho</b>	420
<b>A Altura Total</b>	675
<b>J Boca Gancho</b>	60
<b>D Depth</b>	695
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	185
<b>Peso Total</b>	616 lbs / 280 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	294.8 lbs / 134 Kg
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	111.1 lbs / 50 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	495 lbs / 225 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	121 lbs / 55 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 76.2 cm
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	11 in / 27.94 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	14 in / 35.56 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 78.74 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso