



Winche Hidraulico 40 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Winche Hidráulico de 40 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	88184 lb / 40000 kg	Cable Recomendado	ø1 1/2 in x 213 ft ø36 mm x 65 m
Velocidad /min	10 ft/min - 3 m/min	Normas	SAE-J706
Numero de Velocidades	1 Speed	Garantía	3 Year
Tipo de Motor	EATON 6K-245	Presión Aceite	170 bar / 2465 psi
Protección IEC Motor	IP67	Flujo Aceite	31 gpm / 117 l/min

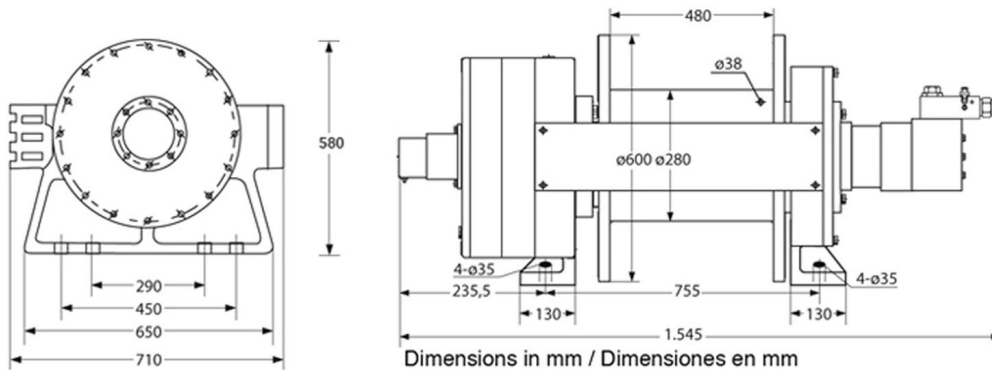

Layer / Capa	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad (per min)
1	87422 lb / 39654 kg	9.8 ft / 3.0 m
2	77409 lb / 35112 kg	11.4 ft / 3.5 m
3	69459 lb / 31506 kg	13.0 ft / 4.0 m
4	62982 lb / 28568 kg	14.7 ft / 4.5 m

Detalles del Empaque

Paquete 1 Profundidad	33 in / 83.82 cm
Paquete 1 Altura	33 in / 83.82 cm
Paquete 1 Ancho	67 in / 170.18 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso