

## 9000 lbs 4 ton Heavy Duty Hydraulic Winch with tensioner, wire rope and hook.

### Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Hydraulic Winch Descripción

Presentamos nuestro Cabrestante Hidráulico de 4 Toneladas, una potencia con características excepcionales. Con una impresionante capacidad de carga nominal de 9,000 libras, se enfrenta sin esfuerzo a tareas pesadas. Equipado con un freno de disco confiable, garantiza una operación segura y controlada. El cabrestante cuenta con una impresionante clasificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Su sistema de engranajes planetarios de 2 etapas, con una relación de engranajes de 23:1, brinda una resistencia y eficiencia superiores. Supera cualquier desafío con este cabrestante hidráulico confiable y de alto rendimiento.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	9000 lb / 4082 kg	<b>Embriague</b>	Manual
<b>Velocidad /min</b>	29-39 ft/min / 9-12 m/min	<b>Cable</b>	Ø13/32 in x 69 ft   Ø10.3mm x 21m
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Normas</b>	SAE-J706
<b>Tipo de Motor</b>	Hydraulic	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Presión Aceite</b>	1900 psi [13 Mpa]
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	2 Stages Planetary / 2 Etapas Planetario	<b>Flujo Aceite</b>	56 l/min [15 gal/min]
<b>Relación de Transmisión</b>	23 : 1		

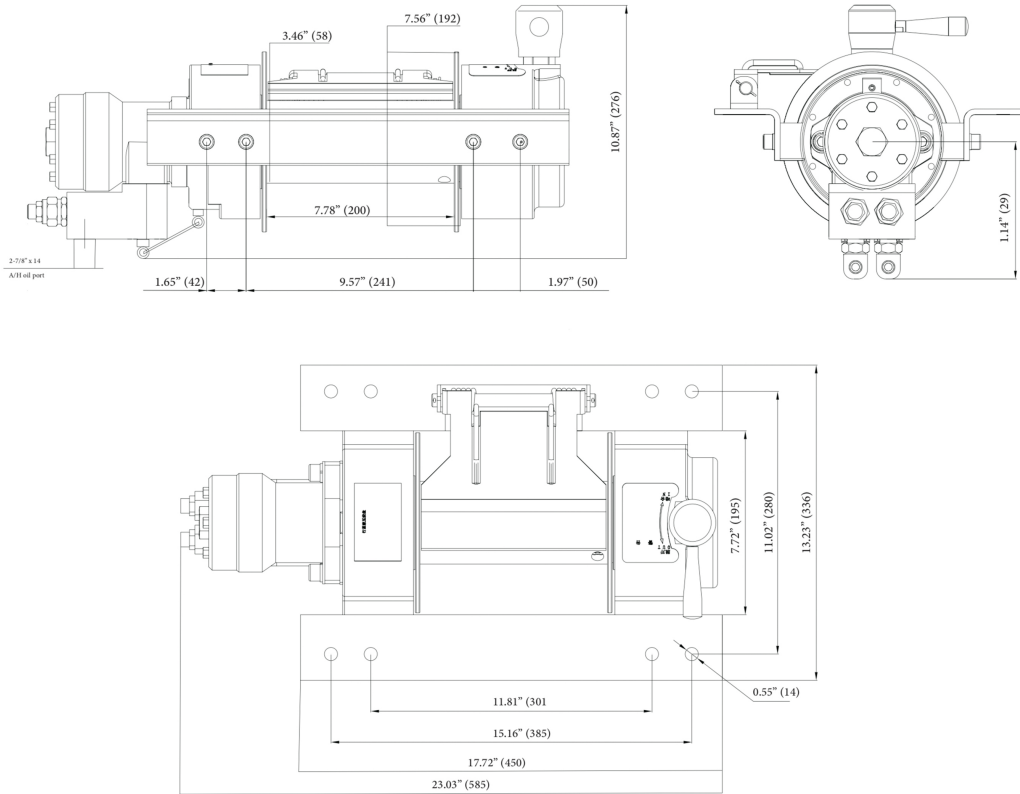

9000lb Winch Line pull and cable capacity			
Layer	Rated line pull (lbs)	Line Speed (m/min)	Cable Capacity (ft)
1	9000	9	18.37
2	7291	10.3	40.35
3	6215	12.1	69



### Peso & Dimensiones

### Detalles del Empaque

<b>A Altura Total</b>	10.87 in	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	121 lbs / 55 Kg
<b>W Ancho</b>	23 in	<b>Paquete 1 Ancho</b>	13 in / 33.02 cm
<b>D Depth</b>	14 in	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	127 lbs / 58 Kg
<b>Peso Total</b>	127 lbs / 58 Kg	<b>Paquete 1 Altura</b>	12 in / 30.48 cm
		<b>Paquete 1 Profundidad</b>	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso